ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗГОННЫЕ

MTF-130D-C и MTF-130E-C

Компания БЕЛТЕХКОМ представляет новый высокоэффективный вентилятор собственного производства для коровников и других помещений КРС.

Вентиляторы предназначены для оптимизации вентиляции животноводческих помещений путем принудительного перемешивания воздуха в горизонтальной плоскости, вдоль помещения.

Признаки теплового стресса у КРС можно заметить уже при температуре от 21°С. Помимо производственных показателей надоев молока, тепловой стресс влияет и на репродуктивную функцию и, в целом, на состояние здоровья животных. Несомненно, все эти обстоятельства оказывают негативное влияние на экономические показатели хозяйства.

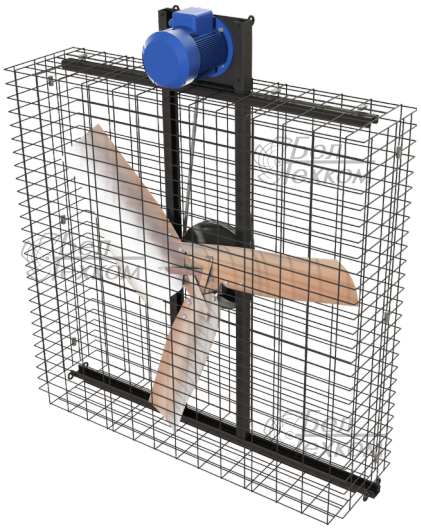

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- производительность, м^3/час- 48500 при 0 Па
- установленная мощность, Вт- 1100
- номинальный ток, 5,8А (для вентилятора MTF-130E-C - 7,7А)
- скорость вращения рабочего колеса, об/мин - 420
- степень защиты эл. двигателя - IP55
- дальность выброса воздуха - 142м
- уровень звукового давления на расстоянии 7м со стороны нагнетания, дБ(А) - 55
- масса, кг -48

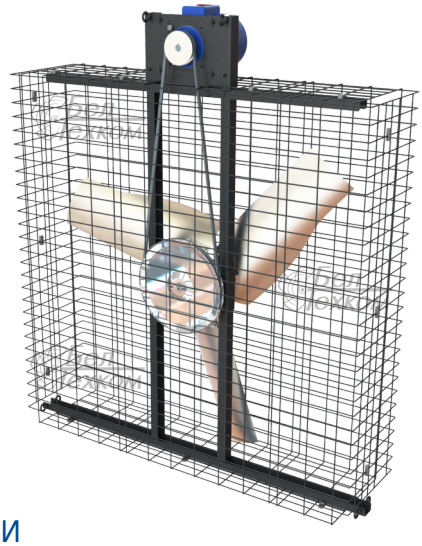

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ВЕНТИЛЯТОР MTF-130

- большая производительность
- простой монтаж и обслуживание
- низкая стоимость
- 36 месяцев гарантии на электродвигатель

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

пылевлагозащитный двигатель
расчитан на длительную непрерывную работу



лопасти вентилятора
изготовлены из нержавеющей стали

регулировка натяжения ремня
обеспечивает длительную работу



каркас вентилятора и защитная сетка
изготовлены из оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием

надежный приводной ремень
стандартного сечения и длины